

SRX 7800

THE
ERGII100
SERIES



SRX: L'ARTICOLATO SUPERSPECIALIZZATO

SRX è un trattore superspecializzato destinato a lavorare in spazi ristretti e colture a filare, in frutteti, vigneti, vivai; in terreni pianeggianti o in pendenza. SRX è un isodiametrico, reversibile con telaio articolato che determina un'agilità e una maneggevolezza senza confronti. Il baricentro basso assicura una stabilità ai vertici di categoria. Grazie alla brillante motorizzazione e all'aderenza costante al terreno, garantita dalla configurazione

con motore a sbalzo e alla trazione integrale, SRX ha un assetto stabile in ogni condizione. La straordinaria versatilità d'uso è determinata dalla guida reversibile: il mezzo può modificare assetto e filosofia d'impiego utilizzando un cospicuo numero di attrezzi per arature, potature, trattamenti, raccolta, traino, movimentazione di materiale. L'ergonomia dei comandi semplifica il lavoro eliminando fatica e stress per l'operatore.

SRX 7800

THE
ERGOT 100
SERIES



Telaio: Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™
• Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post

Motore mod. 7800: 4 Cilindri - 16 Valvole - Fase 5 e EPA TIER 4
Common rail - Potenza 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM
con invertitore sincronizzato

Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min
a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata


Sollevatore idraulico: Attacco a tre punti
Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg

Freni: Di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a
comando idraulico; Di soccorso e stazionamento: a nastro
sulla trasmissione

Peso Kg: Con arco 1960 - Con cabina StarLight 2100



DIMENSIONI: pneumatici 320/70 R20 Ant. e Post.

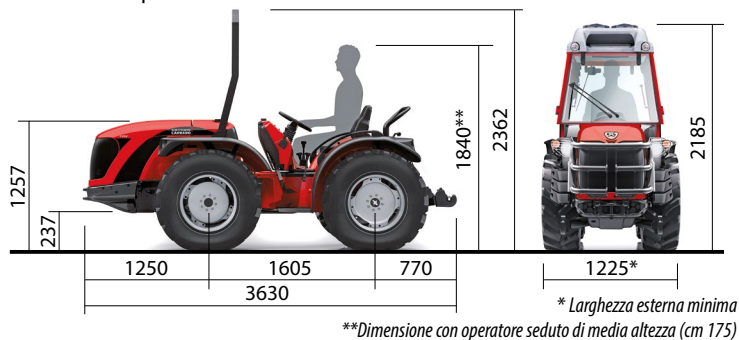

Dotazione di serie

- Reversibilità a centro rotante RGS™ • Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico
- Bracci di sollevamento registrabili con attacchi rapidi scorrevoli cat. 2
- Impianto idraulico a due pompe idrauliche separate
- Volante inclinabile • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza
- Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore
- Dischi ruote registrabili • Impianto idraulico ausiliario posteriore a 3 leve
- Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore
- Plancia multifunzionale digitale • Comando acceleratore con pedale sospeso su torretta
- Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza sull'invertitore, sulla PTO e sul sedile

Optional

- Cabina StarLight con aria climatizzata e lucernale sul tettuccio montata su Silent Block; (a richiesta) filtro carboni attivi
- Impianto idraulico con comando a Joystick Proporzionale "JPM"

